

# NR-doserings slang 80

NR-doserings slang

Bredel

Hose Pumps

## Egenskaper och fördelar

- Tillverkad för hög enhetlighet och repeterbarhet
- Enhetlig kapacitet genom slangens hela livslängd, oberoende av varierande sug- och utloppsförhållanden
- Enastående nötningsbeständighet från extruderat inre lager
- Precisionsbearbetad för att säkerställa att kritiska toleranser bibehålls
- Tryckkapacitet - upp till 16 bar (232 psi)
- Sugkapacitet upp till 9 mWC (354 inWC)
- Max. vätsketemperatur: 80 °C (176 °F), min. vätsketemperatur: -20 °C (-4 °F)



## Tekniska specifikationer

	NR-doserings slang 80
Max. drifttryck	16 bar
Max. sugkapacitet	9 mWC
Max. sugkapacitet	354 inWC
Sugkapacitet (80 % flöde)	7 mWC
Sugkapacitet (80 % flöde)	276 inWC
Vätskans temperaturområde	-20 till 80 °C
Vätskans temperaturområde	-4 till 176 °F
Innerdiameter	80 mm
Innerdiameter	3.15 tum
Vägg tjocklek	21 mm
Vägg tjocklek	0.827 tum
Längd	2.78 m
Längd	109.4 tum
Vikt	21 kg
Vikt	46.3 lbs

Lokala Bredelåterförsäljare kan ge råd om rätt slang för din applikation. Använd Bredel Genuine Hose Lubricant för bästa pumpprestanda

## Materialspecifikation


	NR-doserings slang 80
Material	Naturgummi (NR)
Inre lager	Naturgummi (NR)
Yttre lager	Naturgummi (NR)

## Slangammansättning



Slangammansättning	
1	Rå slangyta före bearbetning
2	Precisionsbearbetat yttre lager i naturgummi
3	Fyra armeringslager av nylon
4	Inre lager tillgängligt i naturgummi

## Produktkoder

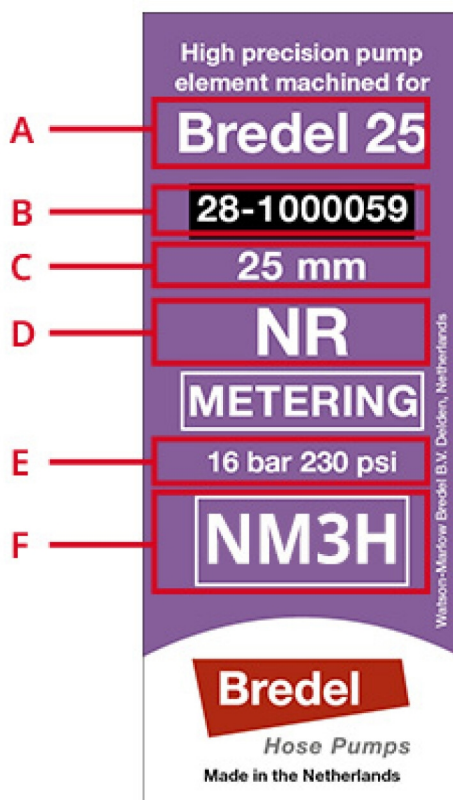

## Produktkoder

	<b>Etikettkoder</b>
A	Pumptyp
B	Återbeställningsnummer
C	Innerdiameter
D	Material i inre lager
E	Max. tillåtet tryck
°F	Fabrikskod [material; year; month]

På ena änden av slangen fabrikskoden [material; year; month] och batchnumret graverat.

År: sista siffran (7 = 2017) månad: A = jan, E - maj

	<b>Material</b>
E	F-NBR
M	CSM
NM	NR-dosering
NT	NR-transport
P	NBR
S	EPDM

---

Friskrivning: Informationen i detta dokument anses vara korrekt vid tiden för publiceringen, men Watson-Marlow Bredel B.V. tar inte på sig något ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Alla nämnda värden i detta dokument är värden under kontrollerade förhållanden vid vår testanläggning. Faktiska flöden kan variera på grund av förändringar i temperatur, viskositet, inlopps- och utloppsstryck och/eller systemkonfiguration. APEX, DuCoNite, Bioprene och Bredel är registrerade varumärken.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



31 August 2023