

Bredel 280

Bredel-letkupumput (65-2100)

Bredel


Hose Pumps

Ominaisuudet ja edut

- Kuivakäynti ja itsesyöttö
- Ei tiivisteitä, kuulaventtiileitä, kalvoja, tiivistysholkkeja, upotettuja roottoreita, staattoreita tai mäntiä, jotka tulisi vaihtaa vuotamisen, tukkeutumisen tai syöpymisen vuoksi
- Käsittelee hankaavia liejuja, syövyttäviä happoja ja kaasua sisältäviä nesteitä
- Ei liukumia, mahdollistaa todellisen pakkosyötön tarkkaa ja toistettavaa annostusta varten
- Lisälaitteita, sulkuventtiileitä tai sulkuveden huuhtelujärjestelmiä tai kuivakäynnin estoa ei tarvita
- Täydellinen suunnanvaihtomahdollisuus, jonka avulla tukkeutumat voidaan puhdistaa imulinjalta turvallisesti ja linjat tyhjentää

Bredel 280 suorituskyky

Bredel 280

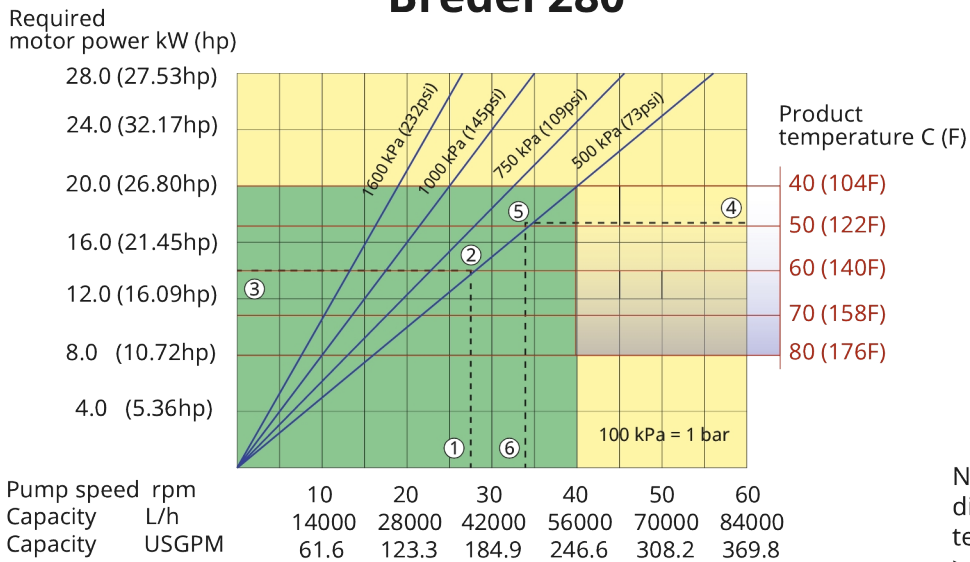

Note: The area of continuous operation diminishes with increased product temperatures. For product temperatures >40C, the area of continuous operation reduces to the corresponding red temperature line.

1. Flow required indicates pump speed
2. Calculated discharge pressure
3. Net motor power required
4. Product temperature
5. Calculated discharge pressure
6. Maximum recommended pump speed

- Continuous duty
- Intermittent duty

* Maximum 3 hours operation followed by minimum 1 hour stop

Tekniset tiedot

	Bredel 280
Suurin jatkuva virtausnopeus	56160 L/h
Suurin jatkuva virtausnopeus	14818 Gallonaa/tunti
Suurin mahdollinen hetkellinen virtausnopeus	84240 L/h
Suurin mahdollinen hetkellinen virtausnopeus	22227 Gallonaa/tunti
Tilavuus kierrosta kohden	23.4 L
Tilavuus kierrosta kohden	6.18 US-gallona
Suurin jatkuva käyttönopeus	40 rpm
Suurin hetkellinen käyttönopeus	60 rpm
Enimmäiskäyttöpaine	16 baaria
Enimmäiskäyttöpaine	232 psi
Suurin tulopaine	1.5 baaria abs
Suurin tulopaine	23 psi abs
Käyttölämpötila-alue	-20 - 45 °C
Käyttölämpötila-alue	-4 - 113 °F
Nesteen lämpötila-alue	-20 - 80 °C
Nesteen lämpötila-alue	-4 - 176 °F
Pienin käynnistysmomentti	3400 N m
Pienin käynnistysmomentti	30092 tuuma-paunaa
Paino	4295 kg
Paino	9469 naulaa
Tarvittava voiteluaine letkuille	80 L
Tarvittava voiteluaine letkuille	21.13 US-gallona
Porttikokoonpanot	Alas, Oikea, Vasen, Ylös
Yhteensopivat letkumateriaalit	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR elintarvikkeille, NR-annostelu, NR-siirto
Laippakokoonpanon tyyppi	ANSI, DIN, JIS

Pyydä Bredel-edustajalta matalampaa tai korkeampaa toimintalämpötilaa.

Sallittu ympäristön lämpötila perustuu pumpun ominaisuuksiin, ja vaihteiston ympäristön ominaisuudet voivat rajoittaa sitä entisestään.

Rakennemateriaalit

	Bredel 280
Letkumateriaali	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR elintarvikkeille, NR-annostelu, NR-siirto
Kotelo	ISO12944-luokka C4M, Valurauta
Roottori osineen	ISO12944-luokka C4M, Valurauta
Kansi	ISO12944-luokka C4M, Valurauta
Kannattimet ja kiinnikkeet	Galvanoitu teräs, Ruostumaton teräs 316
Tukikehys	Galvanoitu teräs, Ruostumaton teräs 316
Letkunkiristimet	Galvanoitu teräs, Ruostumaton teräs 316
Tiivisteet	Neopreeni, Nitrili

Bredel 280 mitat



Tyyppi	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	Ø Q	R	S
Bredel 280 (mm)	*	1 404	700	4	876	182	800	1 047	1 218	18	160	8
Bredel 280 (tuumaa)	*	55,3	27,6	0,16	34,5	7,2	31,5	41,2	48	0,71	6,3	0,31

Vastuuvapauslauseke: Tässä esitteessä annettujen tietojen oletetaan olevan oikein niiden julkaisuhetkellä. Watson-Marlow Bredel B.V. ei kuitenkaan hyväksy vastuuta mistään esitteen sisältämästä virheestä ja varaa itselleen oikeuden muuttaa erittelyjä ilman ennakoilmoitusta. Kaikki esitteessä mainitut arvot ovat valvottujen olosuhteiden aikana koestusalustalla saatuja arvoja. Todelliset saavutetut virtausnopeudet voivat vaihdella johtuen muutoksista lämpötilassa, viskositeetissa, tulo- ja purkauspaineissa ja/tai järjestelmän konfiguraatioissa. APEX, DuCoNite®, Bioprene ja Bredel ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä.

wmfts.com/global



23 November 2023