

Bredel 65

Bredel slangepumper (65-2100)

Bredel
Hose Pumps


Funksjoner og fordeler

- Tørrkjørende og selvprimende
- Sugeevne opptil 9.5 mWC (374 inWC)
- Ingen tetninger, kulesjekker, membraner, pakkbokser, immersjonsrotorer, statorer eller stempler som kan lekke, tilstoppes, korrodere eller må erstattes
- Håndterer slipende slam, korroderende syrer, gassholdige væsker
- Ingen glidning, gir sann positiv fortegning for nøyaktig, repeterbar dosering
- Krever ikke hjelpeutstyr, kontrollventiler, kapslede vannskyllingssystemer eller beskyttelse mot tørrkjøring
- Fullstendig reversibel for utblåsning og tapping av slangene på sikker måte



Bredel 65 ytelse

Bredel 65

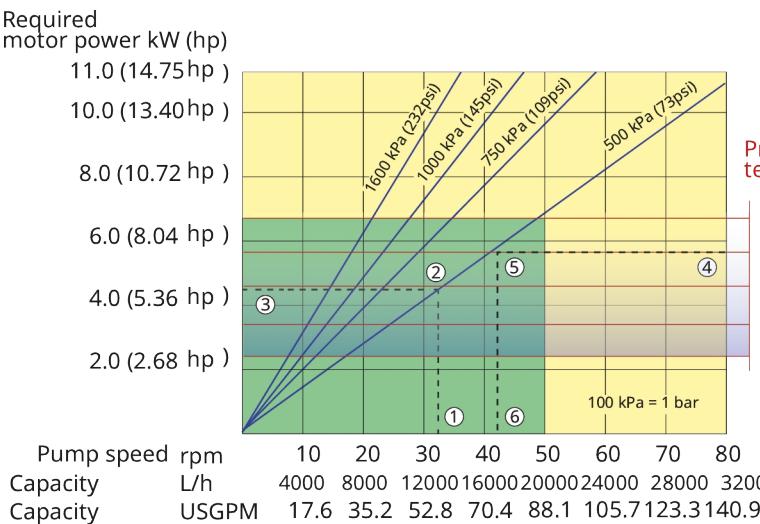

Note: The area of continuous operation diminishes with increased product temperatures. For product temperatures >40C, the area of continuous operation reduces to the corresponding red temperature line.

1. Flow required indicates pump speed
2. Calculated discharge pressure
3. Net motor power required
4. Product temperature
5. Calculated discharge pressure
6. Maximum recommended pump speed

 Continuous duty
 Intermittent duty

* Maximum 3 hours operation followed by minimum 1 hour stop

Tekniske spesifikasjoner

	Bredel 65
Maks. kontinuerlig gjennomløpshastighet	20100 L/t
Maks. kontinuerlig gjennomløpshastighet	5303 USGPH
Maks. intermitterende gjennomløpshastighet	32160 L/t
Maks. intermitterende gjennomløpshastighet	8485 USGPH
Volum pr. omdreining	6.7 V
Volum pr. omdreining	1.77 USG
Maks. kontinuerlig driftshastighet	50 o/m
Maks. intermitterende driftshastighet	80 o/m
Maks. driftstrykk	16 bar
Maks. driftstrykk	232 psi
Maks. inntakstrykk	2 bar abs
Maks. inntakstrykk	30 psi abs
Maks. sugeevne	9.5 mWC
Maks. sugeevne	374 inWC
Sugeevne (gjennomløpshastighet 80%)	8 mWC
Sugeevne (gjennomløpshastighet 80%)	315 inWC
Driftstemperaturområde	-20 til 45 °C
Driftstemperaturområde	-4 til 113 °F
Væsketemperaturområde	-20 til 80 °C
Væsketemperaturområde	-4 til 176 °F
Min. startmoment	1150 N m
Min. startmoment	10178 i.lbs
Vekt	558 kg
Vekt	1230 lbs
Slangesmøremiddel påkrevd	20 V
Slangesmøremiddel påkrevd	5.28 USG
Portkonfigurasjoner	Høyre, Ned, Opp, Venstre
Kompatible slangematerialer	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for matvarer, NR-måling, NR-overføring
Flensmonteringstype	ANSI, DIN, JIS


Kontakt din Bredel-representant for å få lavere eller høyere temperaturdrift.

Tillatt omgivelsestemperatur er basert på pumpefunksjoner og kan begrenses ytterligere av girkassens omgivelsestemperaturer.

Konstruksjonsmaterialer

	Bredel 65
Slangemateriale	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for matvarer, NR-måling, NR-overføring
Hus	ISO 12944, kategori C4M, Støpejern
Rotorenhet	ISO 12944, kategori C4M, Støpejern
Dekseleghet	ISO 12944, kategori C4M, Støpejern
Braketter og fester	Galvanisert stål, Rustfritt stål 316
Støtteramme	Galvanisert stål, Rustfritt stål 316
Slangeklemmer	Galvanisert stål, Rustfritt stål 316
Tetninger	Neoprene, Nitrile

Bredel 65 dimensjoner

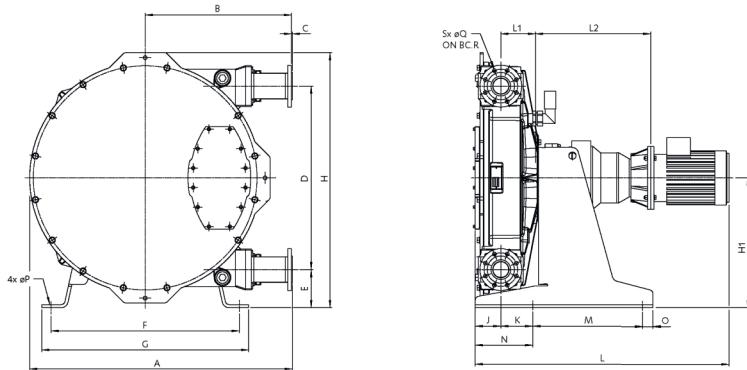

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	J	K	Lmax	L1	L2max	M	N	O	ØP	ØQ	H	S
Bredel 65 (mm)	1059	580	3	746	152	680	740	1036	525	104	137	1172	141	486	415	220	50	18	18	145	4
Bredel 65 (tommer)	41,7	22,8	0,12	29,4	6	26,8	29,1	40,8	20,7	4,1	5,4	46,1	5,6	19,1	16,3	8,7	2	0,71	0,71	5,7	0,16
Kontaktstørrelser												ANSI 150#				EN DIN				JIS	
Bredel 65												2,5"				65mm				65mm	

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet antas å være korrekt på publiseringstidspunktet, men Watson-Marlow Bredel BV påtar seg intet ansvar for eventuelle feil den inneholder, og forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel. Alle nevnte verdier i dette dokumentet er verdier under kontrollerte forhold ved vår testseng. Faktiske gjennomløphastigheter kan variere på grunn av endringer i temperatur, viskositet, mate- og utløpsttrykk og/eller systemkonfigurasjon. APEX, DuCoNite, Bioprene og Bredel er registrerte varemerker.

wmfts.com/global



23 November 2023