

FlexFeed 30

Halvautomatiske fylle- og korkesystemer

Flexicon
Liquid Filling

Funksjoner og fordeler

- Kan håndtere skrukorker, pipettekapsler eller andre skrukorker med en spesiell form
- Fylling og korking av opptil 1200 flasker per time, med diameter fra 12 mm til 50 mm.
- Konsekvent dreiemoment hindrer problemene med flasker som lekker



Tekniske spesifikasjoner



	FlexFeed 30
Inntrengingsbeskyttelse	IP52
Kapasitet	1200 enheter/time
Strømforsyning	110/230 VAC, 50/60 Hz
Strømforbruk	300 W
Lufttilførsel	Ren og tørr luft
Vekt	60 kg
Tilbehør	Tilpassede formatdeler for flasker og lokk
Maks. diameter på flaske/hetteglass	50 mm
Maks. høyde på flaske/hetteglass	110 mm

Konstruksjonsmaterialer

	FlexFeed 30
Materiale	Anodisert aluminium, Polyacetal, Rustfritt stål AISI 304

FlexFeed 30-dimensjoner

Dimensions in mm/inches

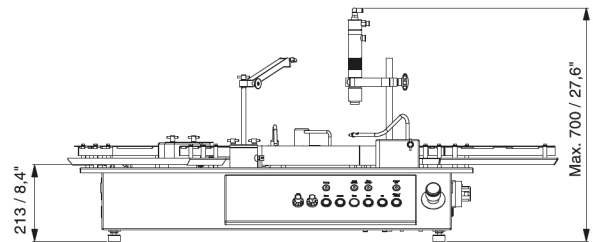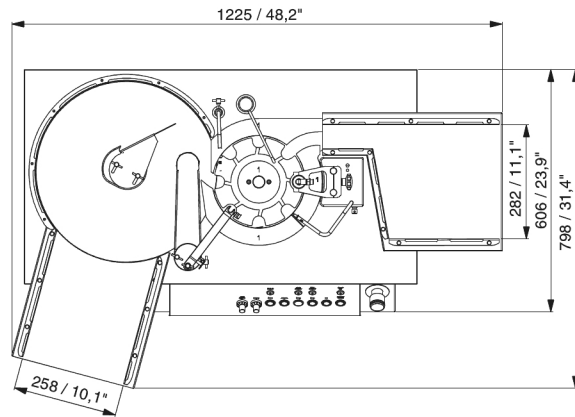

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet antas å være korrekt, men Watson-Marlow Flexicon A/S påtar seg intet ansvar for eventuelle feil den inneholder, og forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. ADVARSEL: Disse produktene er ikke utformet for bruk i, og skal ikke brukes til, pasienttilkoblede applikasjoner. Asepticus og Accusil er registrerte varemerker.

wmfts.com/global



08 February 2024