

FlexFeed 30

Sistemas semiautomáticos de llenado y taponado

Características y ventajas

- Capaz de manipular cierres de rosca, tapones cuentagotas u otros cierres enroscados con forma especial
- Llenado y taponado de hasta 1200 frascos por hora, con diámetros de 12 mm a 50 mm
- Torque de cierre constante que evita el problema de fugas en frascos



Especificaciones técnicas



| | FlexFeed 30 |
|------------------------------------|--|
| Protección contra la contaminación | IP52 |
| Capacidad | 1200 unidades/hora |
| Fuente de alimentación | 110/230 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico | 300 W |
| Suministro de aire | Aire limpio y seco |
| Peso | 60 kg |
| Accesorios | Piezas de formato personalizado para frascos y tapones |
| Diámetro máximo del frasco | 50 mm |
| Altura máxima del frasco | 110 mm |

Materiales de construcción

| | FlexFeed 30 |
|----------|---|
| Material | Acero inoxidable AISI 304, Aluminio anodizado, Poliacetal |

Dimensiones de FlexFeed 30

Dimensions in mm/inches

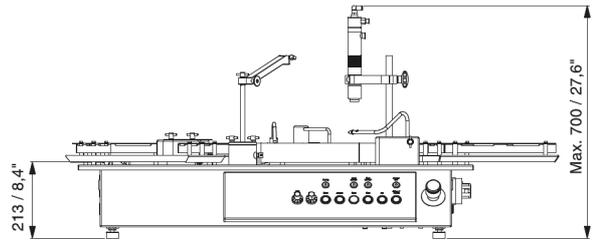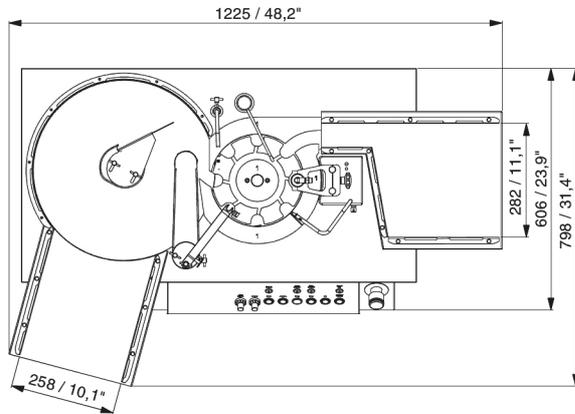

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Flexicon A/S rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a pacientes y no deben utilizarse en tales aplicaciones. asepticSU y Accusil son marcas registradas.

wmfts.com/global



08 February 2024