

# SPS 200

SPS folyamatszivattyú

## Tulajdonságok és előnyök


- Alacsony nyíró tápszivattyú, akár 99 000 l/óra térfogatárammal, akár 15 bar nyomáson
- Kiváló viszkózus kezelés
- Egyenletes áramlás, akár 0.85 bar szívóerővel
- A ház, a fúvóka típusa, a méret tájolása, a hajtás és az alaplemez rugalmas konfigurációja
- Higiénikus CIP- és SIP-képesség
- FDA és EC 1935/2004 megfelelés
- Üzemi hőmérséklet 180 °C-ig.
- 22 év garancia a mellső fedélre és a szivattyúházra



## SPS 200 teljesítmény

### Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip

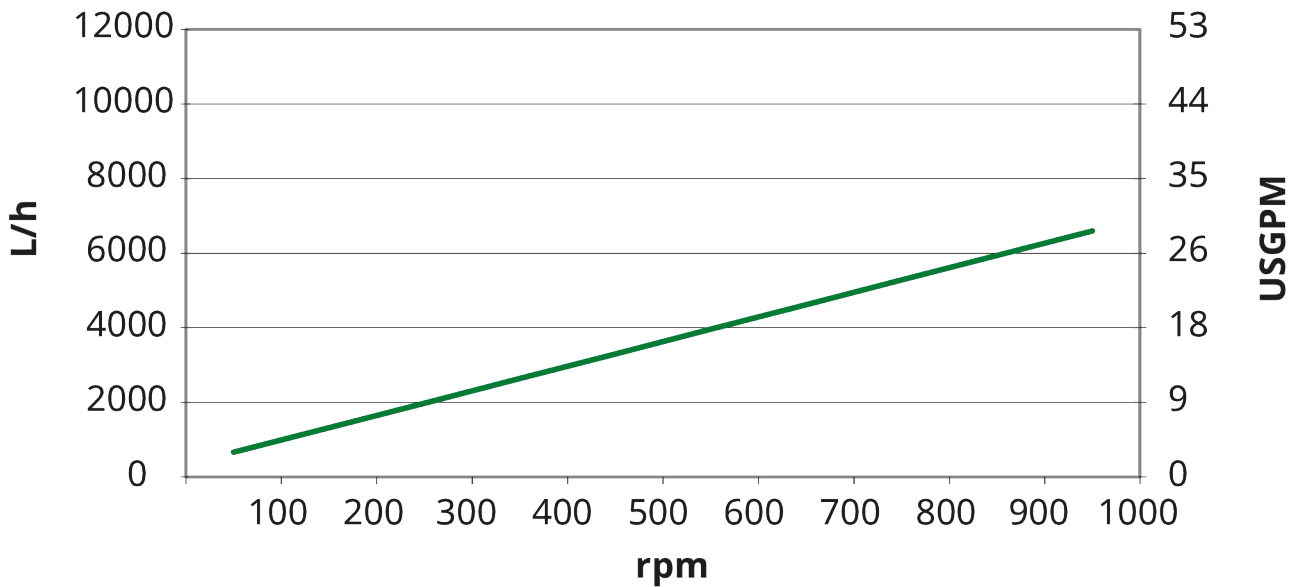


## Műszaki előírások

	SPS 200
Max. térfogatáram	7800 L/ó
Max. térfogatáram	34.2 G/p
Térfogat/fordulat	0.13 L
Térfogat/fordulat	0.034 Gallon
Max. részecskeméret	20 mm
Max. részecskeméret	0.79 hüv.
Szívási nyomás	Vákuum 85%-a
Max. üzemi sebesség	1000 ford./perc
Max. üzemi nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás	145 psi
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 - 180°C °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-4 - 356 °F °F
Szabványok	ATEX
Tanúsítvány	EC 1935/2004, FDA
Nyílás iránya	Különböző opciók az Ön igényei szerint
Nyílás típusa	Karima, RJT, SMS, TC, Tejes szerelvény
Tengely átmérője	28 mm
Tengely átmérője	1.1 inch
Tengely magassága	3.74 inch
Tengely magassága	95 mm

## Építőanyagok

	SPS 200
Ház	Rozsdamentes acél 1.4404, Rozsdamentes acél 316L
Csapágykeret	Rozsdamentes acél 1.4301, Rozsdamentes acél 304
Rotor	Rozsdamentes acél 1.4404, Rozsdamentes acél 316L
Kapu és betétek	Poliamid
Tömítések/tömítőgyűrűk	EPDM, FFKM, FKM, NBR, PTFE

## SPS 200 méretek

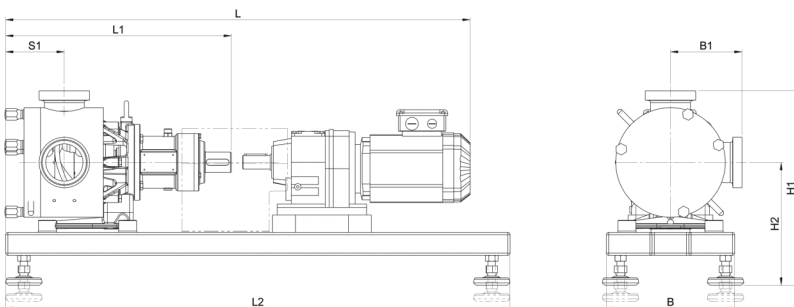

Modell	L				L1		L2		S1		B		B1				H1				H2			
	min		max										min		max		min		max		min		max	
	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk
SPS 200	740	29,1	960	37,8	345	13,6	800	31,5	95	3,7	210	8,3	106	4,2	137	5,4	314	12,4	344	13,5	208	8,2	238	9,4

Jogi nyilatkozat: Minden feltüntetett térfogatáram 20 °C-on (68 °F), szívó- és szállítófej nélkül szivattyúzott vízre vonatkozó érték. Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudomásunk szerint helytállóak, de a Watson-Marlow Limited semmiféle felelősséget nem vállal a benne szereplő hibákért, és fenntartja a jogot a műszaki jellemzők értesítés nélküli módosítására. Watson-Marlow, MasoSine, Qdos, ReNu, LoadSure, A Bioprén, a Pumpsil és a Marprene a Watson-Marlow Limited védjegye. A STA-PURE PFL® és a STA-PURE PCS® a W.L Gore & Associates Inc. bejegyzett védjegyei. Szivattyúk és tömlők rendelésekor tüntesse fel a termékkódot.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



31 May 2023