

SPS 400

Bomba de proceso SPS

Características y ventajas


- Bomba de transferencia de bajo cizallamiento, con caudal de hasta 99.000 l/h a presiones de hasta 15 bar
- Excelente manipulación de fluidos viscosos
- Caudal constante con alta capacidad de succión de hasta 0,85 bar
- Configuración flexible, incluyendo la carcasa, tipo, tamaño y orientación de puertos, accionamiento y base
- Capacidad higiénica para CIP y SIP
- Conformidad con FDA y CE 1935/2004
- Temperaturas de trabajo de hasta 180 °C
- 20 años de garantía en la cubierta delantera y la carcasa de la bomba



Rendimiento de SPS 400

Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip

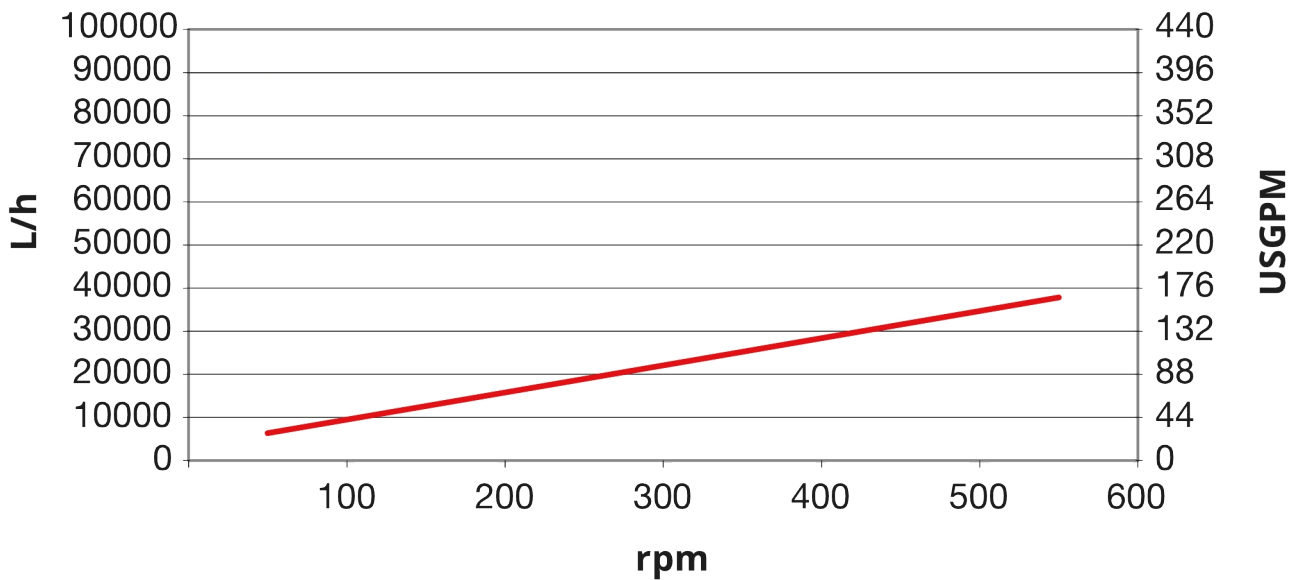


Especificaciones técnicas

	SPS 400
Caudal máximo	41760 l/h
Caudal máximo	183.2 USGPM
Volumen por revolución	1.16 L
Volumen por revolución	0.305 USG
Tamaño máximo de partículas	48 mm
Tamaño máximo de partículas	1.89 pulg
Presión de succión	85% de vacío
Velocidad máxima de trabajo	600 rpm
Presión máxima de trabajo	15 bar
Presión máxima de trabajo	217 a < bar
Rango de temperatura de trabajo	-20 a 180°C °C
Rango de temperatura de trabajo	-4 a 356 °F °F
Normas	ATEX
Certificación	EC 1935/2004, FDA
Orientación del puerto	Diversas opciones para satisfacer sus necesidades
Tipo de puerto	Accesorio para leche, Brida, RJT, SMS, TC
Diámetro del eje	50 mm
Diámetro del eje	1.97 inch
Altura del eje	7.68 inch
Altura del eje	195 mm

Materiales de construcción

	SPS 400
Carcasa	Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 316L
Caja de rodamientos	Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable 304
Rotor	Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 316L
Compuerta y revestimientos internos	Poliamida
Sellos/juntas	EI PTFE, EPDM, FFKM, FKM, NBR

Dimensiones de SPS 400

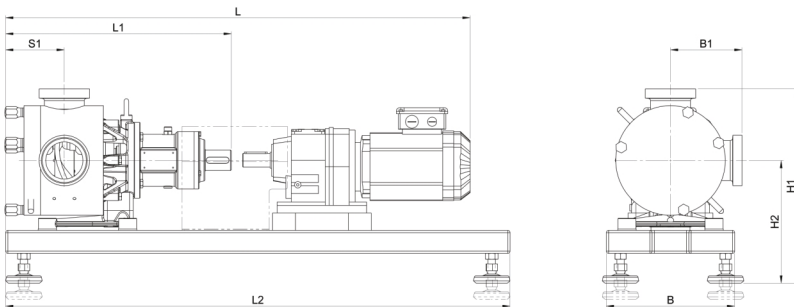

Modelo	L				L1		L2		S1		B		B1				H1				H2			
	mín.		máx.										mín.		máx.		mín.		máx.		mín.		máx.	
	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.
SPS 400	1235	48,6	1805	71,1	619	24,4	1300	51,2	169	6,7	380	15,0	192	7,6	208	8,2	505	19,9	567	22,3	318	12,5	358	14,1

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Watson-Marlow, MasoSine, Qdos, ReNu, LoadSure, Bioprene, Pumpsil y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. STA-PURE PFL® y STA-PURE PCS® son marcas registradas de W.L Gore & Associates Inc. Indique el código del producto cuando realice pedidos de bombas y tubos.

wmfts.com/global



31 May 2023