

SPS 600L

SPS folyamatszivattyú

Tulajdonságok és előnyök


- Alacsony nyíró tápszivattyú, akár 99 000 l/óra térfogatárammal, akár 15 bar nyomáson
- Kiváló viszkózus kezelés
- Egyenletes áramlás, akár 0.85 bar szívóerővel
- A ház, a fúvóka típusa, a méret tájolása, a hajtás és az alaplemez rugalmas konfigurációja
- Higiénikus CIP- és SIP-képesség
- FDA és EC 1935/2004 megfelelés
- Üzemi hőmérséklet 180 °C-ig.
- 28 év garancia a mellső fedélre és a szivattyúházra



SPS 600L teljesítmény

Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip

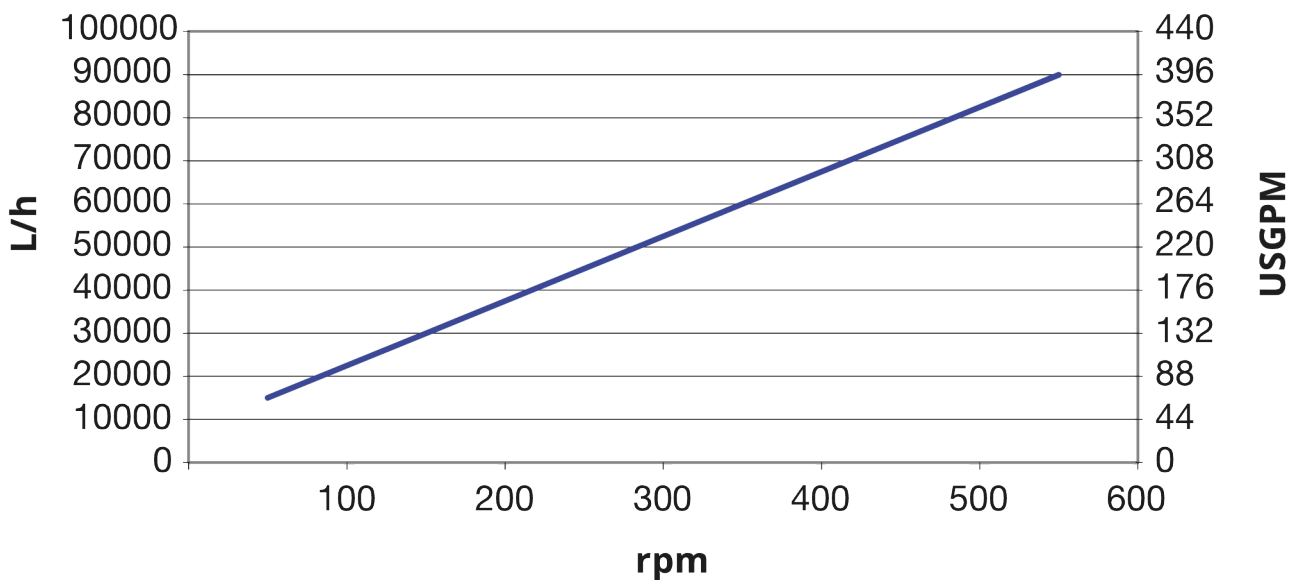


Műszaki előírások

	SPS 600L
Max. térfogatáram	99000 L/ó
Max. térfogatáram	434.2 G/p
Térfogat/fordulat	2.75 L
Térfogat/fordulat	0.724 Gallon
Max. részecskeméret	60 mm
Max. részecskeméret	2.36 hüv.
Szívási nyomás	Vákuum 85%-a
Max. üzemi sebesség	600 ford./perc
Max. üzemi nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás	145 psi
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 - 180°C °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-4 - 356 °F °F
Szabványok	ATEX
Tanúsítvány	EC 1935/2004, FDA
Nyílás iránya	Különböző opciók az Ön igényei szerint
Nyílás típusa	Karima, RJT, SMS, TC, Tejes szerelvény
Tengely átmérője	65 mm
Tengely átmérője	2.56 inch
Tengely magassága	9.25 inch
Tengely magassága	235 mm

Építőanyagok

	SPS 600L
Ház	Rozsdamentes acél 1.4404, Rozsdamentes acél 316L
Csapágykeret	Rozsdamentes acél 1.4301, Rozsdamentes acél 304
Rotor	Rozsdamentes acél 1.4404, Rozsdamentes acél 316L
Kapu és betétek	Poliamid
Tömítések/tömítőgyűrűk	EPDM, FFKM, FKM, NBR, PTFE

SPS 600L méretek

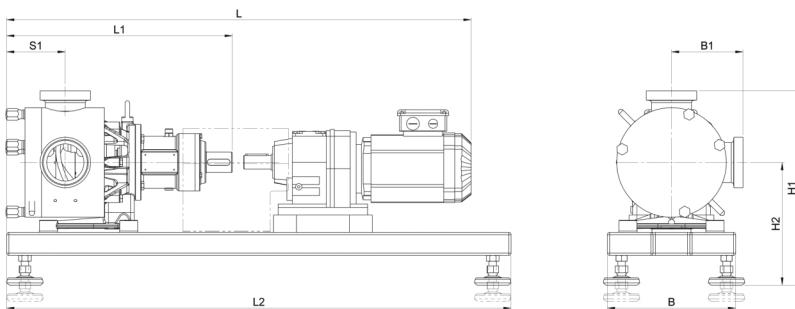

Modell	L				L1		L2		S1		B		B1				H1				H2			
	min		max										min		max		min		max		min		max	
	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk
SPS 600L	1302	51,3	2100	82,7	686	27,0	1400	55,1	234	9,2	400	15,8	270	10,6	274	10,8	675	26,2	757	29,8	390	13,4	487	19,2

Jogi nyilatkozat: Minden feltüntetett térfogatáram 20 °C-on (68 °F), szívó- és szállítófej nélkül szivattyúzott vízre vonatkozó érték. Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudomásunk szerint helytállóak, de a Watson-Marlow Limited semmiféle felelősséget nem vállal a benne szereplő hibákért, és fenntartja a jogot a műszaki jellemzők értesítés nélküli módosítására. Watson-Marlow, MasoSine, Qdos, ReNu, LoadSure, A Bioprén, a Pumpsil és a Marprene a Watson-Marlow Limited védjegye. A STA-PURE PFL® és a STA-PURE PCS® a W.L Gore & Associates Inc. bejegyzett védjegyei. Szivattyúk és tömlők rendelésekor tüntesse fel a termékkódot.

wmfts.com/global



31 May 2023