

# SPS 600L

Pompă de proces SPS

## Caracteristici și beneficii


- Pompă de transfer cu forfecare redusă, cu debit de până la 99,000 l/h la presiuni de până la 15 bari
- Manevrare superioară a viscocoplajului
- Flux constant cu capacitate mare de aspirare de până la 0.85 bari
- Configurație flexibilă a carcasei, a tipului duzei, a orientării dimensiunii, a transmisiei și a plăcii de bază
- Cip igienic și capabilitate SIP
- Conformitate FDA și CE 1935/2012
- Temperaturi de funcționare de până la 180 °C.
- garanție de 20 ani pentru capacul frontal și carcasa pompei



## SPS 600L performanță

### Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip

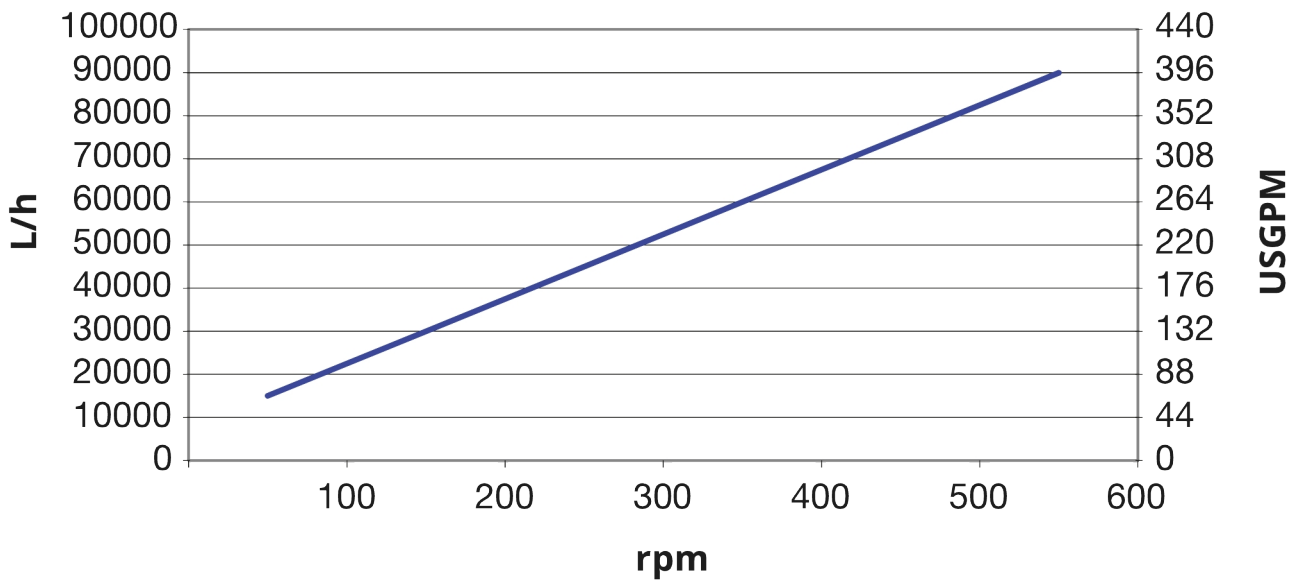


## Parametri tehnici

	SPS 600L
Debit maxim	99000 l/h
Debit maxim	434.2 galoane pe minut U.S.A.
Volum per rotație	2.75 L
Volum per rotație	0.724 USG
Dimensiunea maximă a particulelor	60 mm
Dimensiunea maximă a particulelor	2.36 în
Presiune de aspirare	85% din vid
Turație maximă de funcționare	600 rot/min
Presiune de funcționare max.	10 bar
Presiune de funcționare max.	145 psi
Interval de temperatură de funcționare	-20 până la 180°C °C
Interval de temperatură de funcționare	-4 până la 356 °F °F
Standarde	ATEX
Certificare	CE 1935/2004, FDA
Orientarea portului	Diferite opțiuni pentru a satisface cerințele dumneavoastră
Tip de port	Flanșă, Racord pentru lapte, RJT, SMS, TC
Diametru arbore	65 mm
Diametru arbore	2.56 inch
Înălțime arbore	9.25 inch
Înălțime arbore	235 mm

## Materiale de construcție

	SPS 600L
Carcase	Oțel inoxidabil 1.4404, Oțel inoxidabil 316L
Cadrul lagărului	Oțel inoxidabil 1.4301, Oțel inoxidabil 304
Rotor	Oțel inoxidabil 1.4404, Oțel inoxidabil 316L
Poarta și garnituri	Poliamidă
Garnituri/etanșări	EPDM, FFKM, FKM, NBR, PTFE

## SPS 600L dimensiuni

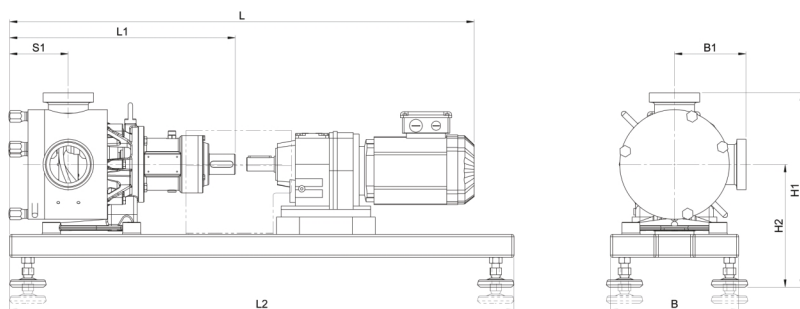

Model	L				L1		L2		S1		B		B1				H1				H2			
	min		max.										min		max.		min		max.		min		max.	
	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli	mm	Țoli
SPS 600L	1302	51,3	2100	82,7	686	27,0	1400	55,1	234	9,2	400	15,8	270	10,6	274	10,8	675	26,2	757	29,8	390	13,4	487	19,2

Declinarea responsabilității: Toate debitele indicate au fost obținute prin pomparea apei la 20 °C (68 °F) cu debit zero la capete de aspirație și de refulare. Declinarea responsabilității: Informațiile cuprinse în acest document sunt considerate corecte în momentul publicării, însă Watson-Marlow Limited nu își asumă nicio răspundere în cazul eventualelor erori conținute în acesta și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. Watson-Marlow, Masosine, Qdos, Renu, LoadSure; Bioprene, Pumpsil și Marprene sunt mărci comerciale ale Watson-Marlow Limited. STA-PURE PFL® și STA-PURE PCS® sunt mărci comerciale înregistrate ale W.L Gore & Associates Inc. Vă rugăm să indicați codul produsului atunci când comandați pompe și tuburi.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



31 May 2023