

# 400 / A チューブエレメント

パネルマウントポンプ用チューブエレメント

## 機能と利点

- 一貫した正確な流量
- チューブ寿命の最適化
- チューブエレメントは、各ポンプタイプの設計に最適に適合しています




## 技術仕様

400 / A チューブエレメント	
内径	0.13 - 2.06 mm
壁厚	0.85 mm
互換性のあるポンプ	400 / A

400 / A チューブエレメント	
-------------------	--

## 400 / A チューブエレメント寸法

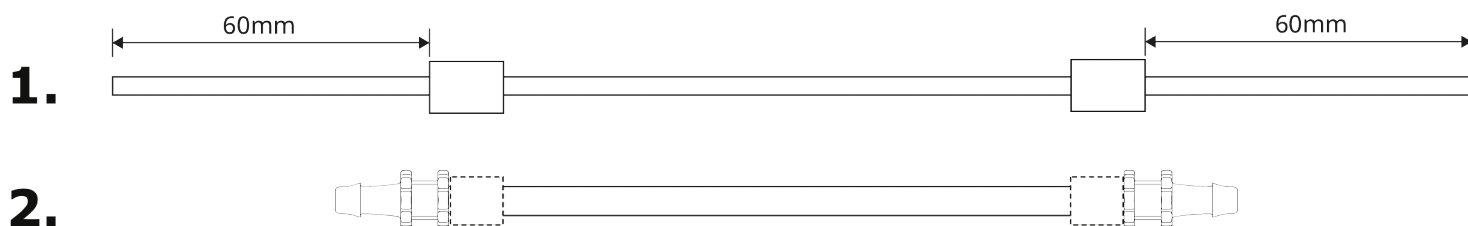

1. Glued stoppers. No connection fittings.
  - For smallest bore tubing which is not compatible with standard fittings
  - Outer Diameter = Inner Diameter + 1.7 mm
2. Connection fittings
  - For tubing with 2.0 - 2.4 mm bore

## 製品コード

400/A ポンプ用 PVC チューブエレメント				
内径 mm	ブリッジ距離 ( mm )	トラック	製品コード	設計
0.13	52	+ 圧力	049. ET0A.013	1
0.25	52	+ 圧力	049. ET0A.025	1

0.38	52	+ 圧力	049. ET0A.038	1
0.44	52	+ 圧力	049. ET0A.044	1
0.51	52	+ 圧力	049. ET0A.051.	1
0.57	52	+ 圧力	049. ET0A.057	1
0.64	52	+ 圧力	049. ET0A.064	1
0.76	52	+ 圧力	049. ET0A.076	1
0.89	52	+ 圧力	049. ET0A.089	1
0.95	52	+ 圧力	049. ET0A.095	2
1.02	52	+ 圧力	049. ET0A.102	2
1.09	52	+ 圧力	049.ETJA.109	2
1.14	52	+ 圧力	049.ETJA.114	2
1.22	52	+ 圧力	049.ETJA.122	2
1.30	52	+ 圧力	049.ETJA.130	2
1.42	52	+ 圧力	049.ETJA.142	2
1.52	52	+ 圧力	049.ETJA.152	2
1.65	52	+ 圧力	049.ETJA.165	2
1.75	52	+ 圧力	049.ETJA.175	2
1.85	52	+ 圧力	049.ETJA.185	2
2.06	52	+ 圧力	049.ETJA.206	2

#### 400/A ポンプ用の Santoprene ® チューブエレメント

内径 mm	ブリッジ距離 ( mm )	トラック	製品コード	設計
0.25	52	標準 ( Standard )	049.EF0A.025	1
0.38	52	標準 ( Standard )	049.EF0A.038	1
0.51	52	標準 ( Standard )	049.EF0A.051.	1
0.64	52	標準 ( Standard )	049.EF0A.064	1
0.76	52	標準 ( Standard )	049.EF0A.076	1
0.89	52	標準 ( Standard )	049.EF0A.089.	1
1.02	52	+ 圧力 / 標準	049.EFJA.102.	2
1.14	52	+ 圧力 / 標準	049.EFJA.114	2
1.30	52	+ 圧力 / 標準	049.EFJA/130	2
1.42	52	+ 圧力 / 標準	049.EFJA.142	2
1.52	52	+ 圧力	049.EFJA.152	2
1.65	52	+ 圧力	049.EFJA.165	2
1.85	52	+ 圧力	049.EFJA/185	2

#### 400/A ポンプ用シリコンチューブエレメント

内径 mm	ブリッジ距離 ( mm )	トラック	製品コード	設計
0.51	52	標準 ( Standard )	049.EB0A.051.	1
0.64	52	標準 ( Standard )	049.EB0A.064	1
0.76	52	標準 ( Standard )	049.EB0A.076	1
0.89	52	標準 ( Standard )	049.EB0A.089	1
1.02	52	標準 ( Standard )	049.EBJA.102	2
1.14	52	標準 ( Standard )	049.EBJA.114	2
1.30	52	標準 ( Standard )	049.EBJA.130	2
1.42	52	標準 ( Standard )	049.EBJA.142	2
1.52	52	+ 圧力	049.EBJA.152	2
1.65	52	+ 圧力	049.EBJA/165	2
1.85	52	+ 圧力	049.EBJA.185	2
2.06	52	+ 圧力	049.EBJA.206	2

#### 注記:

##### 1.トラック

標準: 標準モデル

+ 圧力: 高圧用の高閉塞モデル (+圧力ポンプはトラックに「5」とマーキングされています)

---

免責条項: Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld、LoadSure、LaserTraceability、Biprene およびMarpreneはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。STA-PURE PCS およびSTA-PFL およびSTA-PURE スタイル 400は、WL Gore & Associates Inc.の商標です。ポンプおよびチューブを注文するときは、製品コードを記載してください。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



23 May 2023