


# 400/A 튜브 엘레먼트

패널 마운트 펌프용 튜브 엘레먼트

## 특징 및 이점

- 일관되고 정확한 유량
- 최적화된 튜브 수명
- 튜빙 엘레먼트는 각 펌프 유형의 설계에 가장 적합합니다

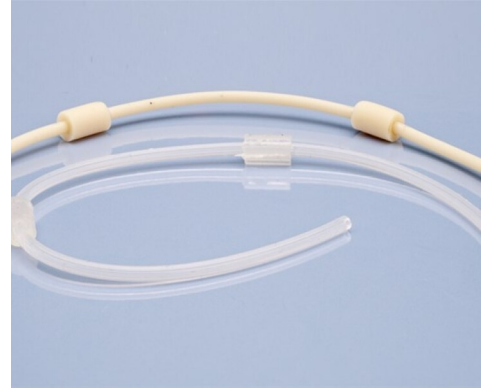


## 기술 사양

	400/A 튜브 엘레먼트
보어 크기	0.13 - 2.06 mm
벽 두께	0.85 mm
호환 펌프	400/A

## 400/A 튜브 엘레먼트

### 400/A 튜브 엘레먼트 치수

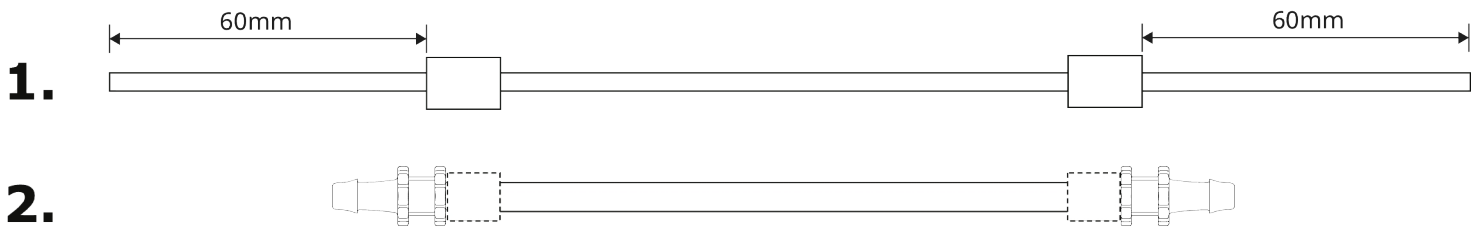

1. Glued stoppers. No connection fittings.
  - For smallest bore tubing which is not compatible with standard fittings
  - Outer Diameter = Inner Diameter + 1.7 mm
2. Connection fittings
  - For tubing with 2.0 - 2.4 mm bore

제품 코드

400/A 펌프용 PVC 튜브 엘레먼트				
ID mm	브리지 거리(mm)	트랙	제품 코드	설계
0.13	52	+ 압력	049.ET0A.013	1
0.25	52	+ 압력	049.ET0A.025	1
0.38	52	+ 압력	049.ET0A.038	1
0.44	52	+ 압력	049.ET0A.044	1
0.51	52	+ 압력	049.ET0A.051	1
0.57	52	+ 압력	049.ET0A.057	1
0.64	52	+ 압력	049.ET0A.064	1
0.76	52	+ 압력	049.ET0A.076	1
0.89	52	+ 압력	049.ET0A.089	1
0.95	52	+ 압력	049.ET0A.095	2
1.02	52	+ 압력	049.ET0A.102	2
1.09	52	+ 압력	049.ETJA.109	2
1.14	52	+ 압력	049.ETJA.114	2
1.22	52	+ 압력	049.ETJA.122	2
1.30	52	+ 압력	049.ETJA.130	2
1.42	52	+ 압력	049.ETJA.142	2
1.52	52	+ 압력	049.ETJA.152	2
1.65	52	+ 압력	049.ETJA.165	2
1.75	52	+ 압력	049.ETJA.175	2
1.85	52	+ 압력	049.ETJA.185	2
2.06	52	+ 압력	049.ETJA.206	2

400/A 펌프용 Santoprene® 튜브 엘레먼트				
ID mm	브리지 거리(mm)	트랙	제품 코드	설계
0.25	52	standard	049.EF0A.025	1
0.38	52	standard	049.EF0A.038	1
0.51	52	standard	049.EF0A.051	1
0.64	52	standard	049.EF0A.064	1
0.76	52	standard	049.EF0A.076	1
0.89	52	standard	049.EF0A.089	1
1.02	52	+ 압력/표준	049.EFJA.102	2
1.14	52	+ 압력/표준	049.EFJA.114	2
1.30	52	+ 압력/표준	049.EFJA.130	2
1.42	52	+ 압력/표준	049.EFJA.142	2
1.52	52	+ 압력	049.EFJA.152	2
1.65	52	+ 압력	049.EFJA.165	2
1.85	52	+ 압력	049.EFJA.185	2

400/A 펌프용 실리콘 튜브 엘레먼트				
ID mm	브리지 거리(mm)	트랙	제품 코드	설계
0.51	52	standard	049.EB0A.051	1
0.64	52	standard	049.EB0A.064	1
0.76	52	standard	049.EB0A.076	1
0.89	52	standard	049.EB0A.089	1
1.02	52	standard	049.EBJA.102	2
1.14	52	standard	049.EBJA.114	2
1.30	52	standard	049.EBJA.130	2
1.42	52	standard	049.EBJA.142	2
1.52	52	+ 압력	049.EBJA.152	2
1.65	52	+ 압력	049.EBJA.165	2
1.85	52	+ 압력	049.EBJA.185	2
2.06	52	+ 압력	049.EBJA.206	2

**참고:**

**1. 트랙**

표준: 표준 모델

+압력: 높은 압력에 대한 높은 폐색 모델 (+압력 펌프는 트랙에 5로 표시됨)

---

면책사항: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene 및 Marprene은 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. STA-PURE PCS 및 STA-PURE PFL 및 Style 400은 WL Gore & Associates Inc.의 상표입니다. 펌프와 튜빙을 주문할 때 제품 코드를 명시하십시오.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



23 May 2023