

621DF com cabeçote 620REA (ATEX)

bombas monobloco série 600

Recursos e benefícios


- Vazões simples de até 18 L/min
- Pressões de descarga de até 4 bar com cabeçotes tipo elemento
- Cabeçote 620REA de dois roletes ou 620RE4A de quatro roletes com rotor CIP/SIP e carregamento da mangueira de encaixe rápido, o cabeçote aceita elementos LoadSure industriais e sanitários de 12 mm e 17 mm
- Design compacto com redutor montado no pé
- serviço contínuo de 24 horas com garantia de dois anos
- Funcionamento reversível
- Opções de velocidade constante: 230/400 VCA, 60 Hz 3 fases. Inversores disponíveis para uso fora da zona ATEX. Versões disponíveis de variadores mecânicos de esfera para velocidade variável na zona ATEX



Desempenho de 621DF com cabeçote 620REA (ATEX)

Diâmetro interno e vazões (L/min)		Componentes							
Material	Rpm	Mangueira contínua 620RA				620REA Loadsure		620RE4A Loadsure	
		6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
Marpren, Bioprene TM	79/245					2,9-9,1	4,7-14	2,5-7,7	3,3-10
Marpren, Bioprene TL	79/245	1,0-3,2	2,0-6,1	3,2-9,8	4,3-11	2,9-9,1	5,3-16	2,5-7,7	3,7-12
Pumpsil, Neoprene, STA-PURE PCS	79/245	0,95-2,9	2,1-6,6	3,3-10	4,9-14	3,1-9,5	4,8-15	2,6-8,1	3,4-10
STA-PURE PFL	79/245	0,95-2,9	2,0-6,1	3,2-9,8	4,8-15	3,1-9,8	5,7-18	2,7-8,3	4,0-12

620REA performance graph

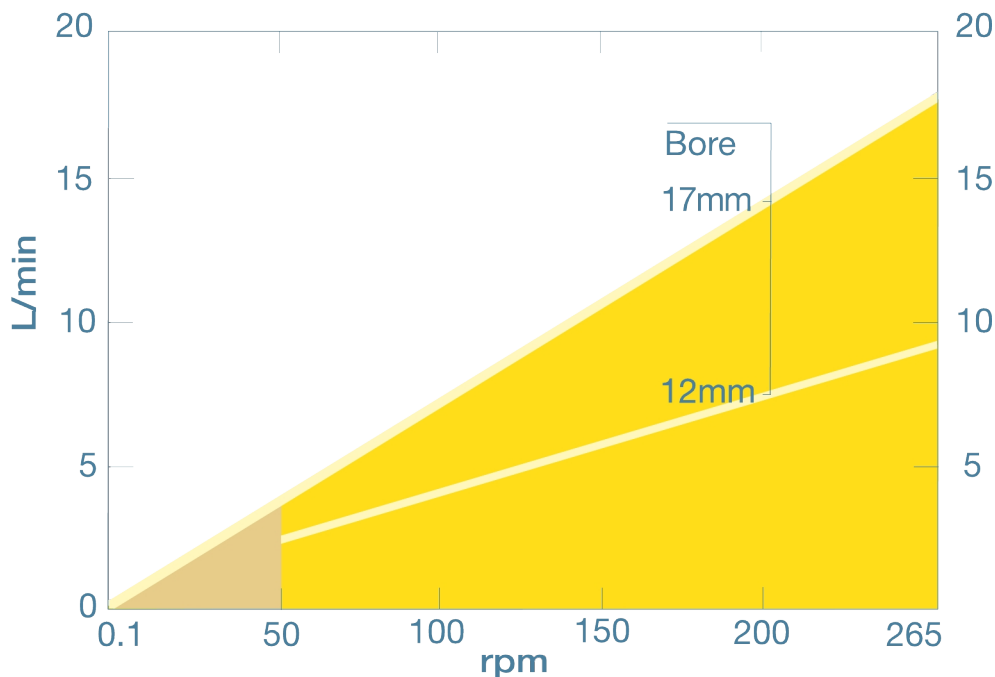

Especificações técnicas

	621DF com cabeçote 620REA (ATEX)
Vazão máx	18 L/min
Vazão mínima	2.9 L/min
Pressão de operação máxima	4 bar
Pressão de operação máxima	60 psi
Faixa de temperatura ambiente	5 ao 40 °C
Faixa de temperatura ambiente	41 ao 104 °F
Tipos de motor	Motor de velocidade constante
Velocidade máxima de funcionamento	245 Rpm
Normas	ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE
Classificação de admissão	IP55
Ruído	<70 dB(A) a 1 m
Peso	26 kg
Peso	57 lb
Fonte de alimentação	230/400 V trifásico, 50 Hz

A tabela lista os detalhes das bombas de velocidade constante. Para obter mais detalhes sobre as opções de acionamento, motor CA e inversor, entre em contato com o representante local da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.

Materiais de construção


	621DF com cabeçote 620REA (ATEX)
Caixa de engrenagens	Alumínio, Ferro fundido
Motor	Ferro fundido
Tampa do cabeçote	Alumínio fundido sob pressão LM24
Conjunto do rolete do cabeçote	Aço inoxidável 303S31, Náilon 6 preenchido com MoS2 (Nylatron)
Conjunto do rotor do cabeçote	Fios de aço inoxidável PPS/10%
Pista do cabeçote	Liga de alumínio com acabamento de revestimento em pó de poliéster epóxi
Vedações	Neoprene
Conjunto de presilhas para mangueira	PP (polipropileno)

As informações listadas abrangem a linha completa de bombas de velocidade constante.


Para obter especificações detalhadas de modelos/componentes individuais e outras opções de acionamento/cabeçote, consulte o manual do usuário ou entre em contato com o representante WMFTS.

Dimensões do 621DF com cabeçote 620REA (ATEX)

245 rpm model

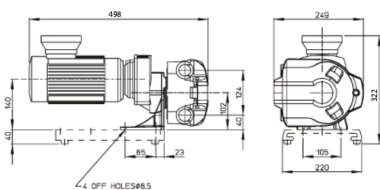

79 rpm model

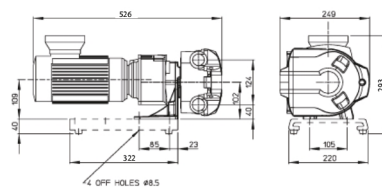

Códigos de produto

Bomba	Rpm	Alimentação	Código
621DF/REA ATEX PTC's de velocidade constante	79	230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW	060.8622.E20 - *10:1
	245	230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW	060.8652.E20 - *10:1

*Redução de velocidade de 10:1 ou 5:1 disponível usando VFD

*Redução de velocidade das bombas ATEX de 10:1 disponível usando VFD de unidades com engrenagens equipadas com termistores PTC

Para obter velocidades alternativas e opções de motor, entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações da Watson-Marlow.

Cabeçote	Descrição	Código
620REA (ATEX)	Cabeçote do elemento LoadSure de dois roletes para pressão máxima de pico de 4 bar	064.0231.A00

Mangueiras				
Diâmetro interno/parede (mm)	Bioprene	Marprene	Silicone platina	PureWeld XL
6,4x3,2	933.0064.032	902.0064.032	913.A064.032	
9,6x3,2	933.0096.032	902.0096.032	913.A096.032	942.0096.032
12,7x3,2	933.0127.032	902.0127.032	913.A127.032	942.0127.032
15,9x3,2	933.0159.032	902.0159.032	913.A159.032	

Diâmetro interno/parede (mm)	STA-PURE	STA-PURE PFL		
6,4x3,2	961.0064.032	966.0064.032		
9,6x3,2	961.0096.032	966.0096.032		
12,7x3,2	961.0127.032	966.0127.032		
15,9x3,2	961.0159.032	966.0159.032		

Elementos LoadSure				
Material	Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 12 mm	Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 17mm	12 mm C e G com conectores PP de 3/4"	12 mm C e G com conectores PP de 3/4"
Bioprene TL 0-2 bar (pico)	933.0120.PFT	933.0170.PFT		
Bioprene TM 0-4 bar (pico)	933.M120.PFT	933.M170.PFT		
STA-PURE PCS 0-4 bar (pico)	961.0120.PFT	961.0170.PFT		
Pumpsil (pico de 0-2 bar)	913.A120.PFT	913.A170.PFT		
Marprene TL 0-2 bar (pico)			902.0120.PPC	902.0170.PPC
Marprene TM 0-4 bar (pico)			902.P120.PPC	902.P170.PPC
Pumpsil 0-2 bar (pico)			913.A120.PPC	913.A170.PPC

Isenção de responsabilidade: Todas as vazões indicadas foram obtidas bombeando água a 20 °C (68 °F) com sucção zero e alturas manométricas. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited. Isenção de responsabilidade: As informações neste documento são tidas como corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. GORE e STA-PURE são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates. Ao fazer um pedido de bombas e mangueiras, informe o código do produto.

wmfts.com/global



14 August 2023